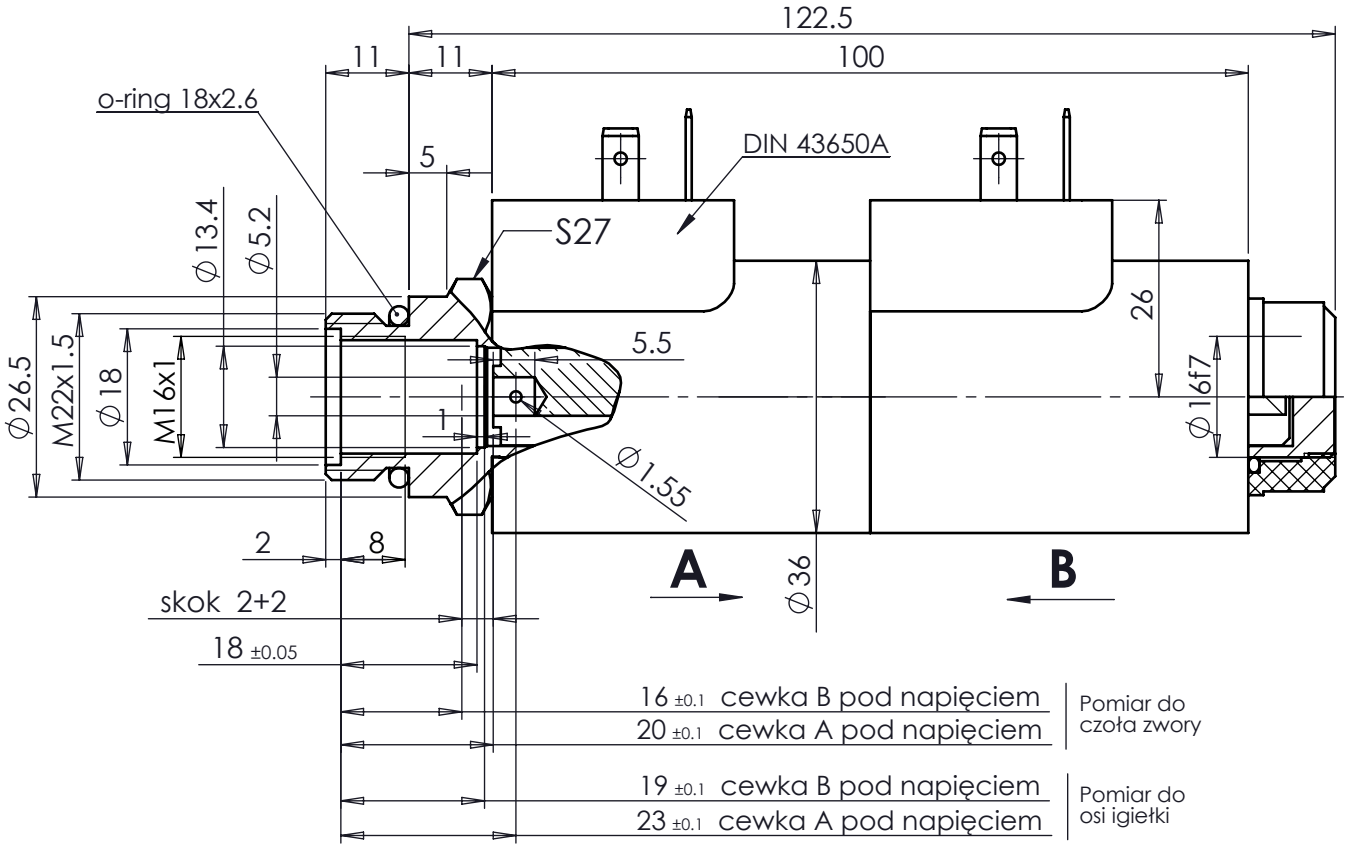

Wyrób zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogólnego bezpieczeństwa produktu 2001/95/WE dla wykonań 0 - 75V DC
- niskonapięciowej LVD 2006/95/WE dla wykonań powyżej 75V DC

CE

DANE TECHNICZNE:

Moc znamionowa	:	26W (A, B)
Skok	:	2+2 mm
Siła startu	:	18N (A, B)
Klasa izolacji przewodu nawojowego	:	180
Stopień ochrony	:	IP65
Rezystancja izolacji przy napięciu 500V DC	:	≥10MΩ
Wytrzymałość izolacji na przebicie napięciem Up 50Hz (1 minuta)		
- wyk. do 42V	:	Up=500V
- wyk. powyżej 42V	:	Up=1500V
Rezystancja połączenia elektrycznego łączówki uziemiającej z obwodem magnetycznym	:	≤0,1Ω
Czas pracy	:	100%
Rodzaj pracy	:	ciągnąco-pchający
Środowisko pracy	:	olej hydrauliczny
Max. temp. otoczenia	:	+50˚C
Max. robocze ciśnienie oleju	:	21MPa
Przesterowanie awaryjne	:	brak

ELEKTROMAGNES ZASILANY PRĄDEM STAŁYM

WYKONANIA NAPIĘCIOWE:
12, 24, 96, 110, 206 V DC

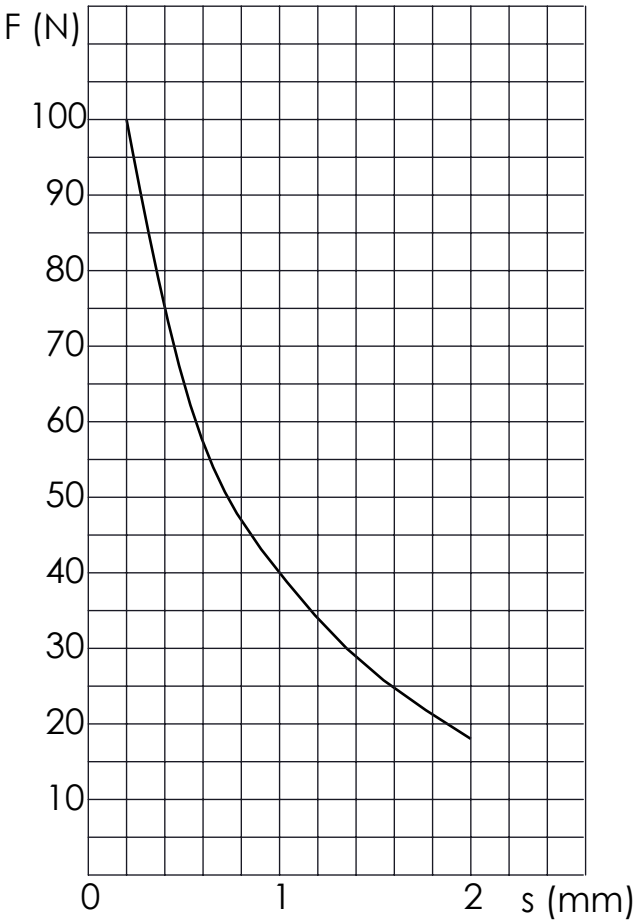

F=f(s) - A, B
Ip=0,857 Istab.

FANINA®
www.fanina.pl

Elektromagnes typu 3EMSG-37