

BUDOWA I ZASTOSOWANIE:

Transformatory typu EI wykonywane są jako jednofazowe transformatory na rdzeniu EI z cewkami oddzielonymi przegrodą.


Wykorzystywane są do zasilania urządzeń w instalacjach niskiego napięcia oraz innych odbiorników, w których przepisy bezpieczeństwa wymagają stosowanie transformatorów bezpieczeństwa lub separacyjnych.

Transformatory typu EI są transformatorami wewnętrznymi, przeznaczonymi do zabudowania, wyposażonymi we wsporniki montażowe, każdy transformator wyposażony jest w zacisk ochronny.

Transformatory posiadają klasę izolacji "B", stopień ochrony IP 00, klasa I.

Pracują przy częstotliwości 50-60Hz.

Transformator spełnia wymagania: PN-EN 61558-2-6:2000

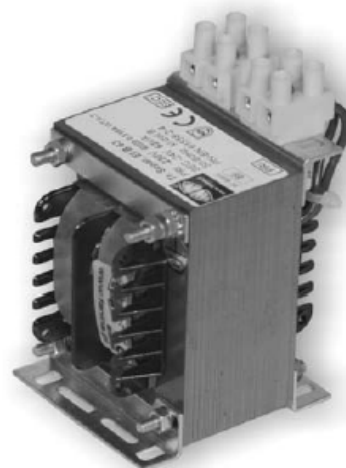

DANE TECHNICZNE:

Typ	Moc**	U1 (PRI)**	U2 (SEC)**	Wymiary gabarytowe AxBxC mm	Wymiary		~Masa kg
	VA	V	V		DxE mm	F mm	
EI-B 25	25	230	24	68x75x48	52x34	18	0,8
EI-S 25			110				
			230				
EI-B 50	50	230	24	65x78x62	52x51	18	1,0
EI-S 50			110				
			230				
EI-B 63	63	230	24	65x78x70	52x59	18	1,5
EI-S 63			110				
			230				
EI-B 100*	100	230	24	78x65x84	64x70	18	1,8
EI-S 100			110				
			230				
EI-B 160*	160	230	24	80x96x98	84x85	18	2,5
EI-S 160			110				
			230				
EI-B 250*	250	230	24	100x120x88	80x72	18	4,0
EI-S 250			110				
			230				
EI-B 300	300	230	24	100x120x100	80x84	18	4,5
EI-S 300			110				
			230				
EI-B 400	400	230	24	100x120x108	80x92	18	5,0
EI-S 400			110				
			230				
EI-B 500*	500	230	24	112,5x135x107	90x90	18	8,0
EI-S 500			110				
			230				
EI-B 630*	630	230	24	112,5x135x120	90x104	22	8,5
EI-S 630			110				
			230				
EI-S 800	800	230	110	112,5x135x150	90x134	22	9,0
			230				





www.fanina.pl

Transformatory ochronne EI

* Wykonanie dostępne w terminie do 14 dni. Pozostałe wykonania napięciowe wg tabeli oraz wykonania specjalne dostępne w terminie do 30 dni.

** Można zamawiać indywidualnie transformatory ochronne o innych parametrach w zakresie mocy od 25VA do 800VA

Istnieje możliwość zamawiania indywidualnie transformatorów separacyjnych o innych parametrach w zakresie mocy od 25VA do 1kVA.

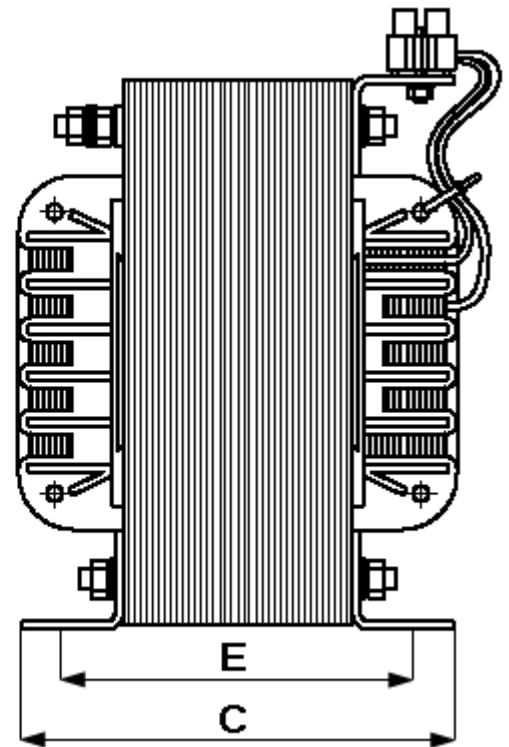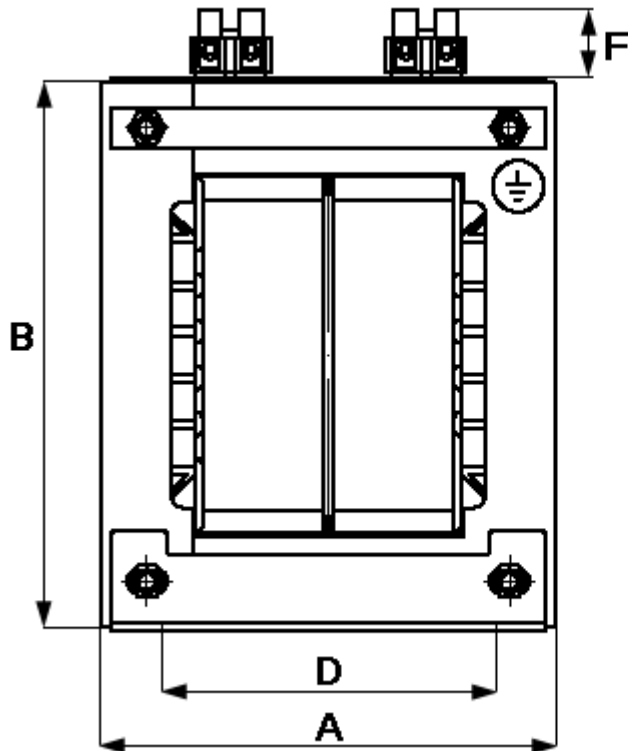

www.fanina.pl

Transformatory ochronne EI